


2Mpx Low Lux Compact Bullet Camera con IR Leds

N1BM2312R-B

Telecamera Bullet Compatta day/night con risoluzione 2Mpx e ottica varifocale da 2.8-12mm. Grazie a 8 led IR super-flux e 2 led IR high-power è in grado illuminare fino a 25m di distanza. N1BM2312R-B è compatibile con sistemi Onvif, certificata IP66 e totalmente integrata e configurabile da sistemi DGI.

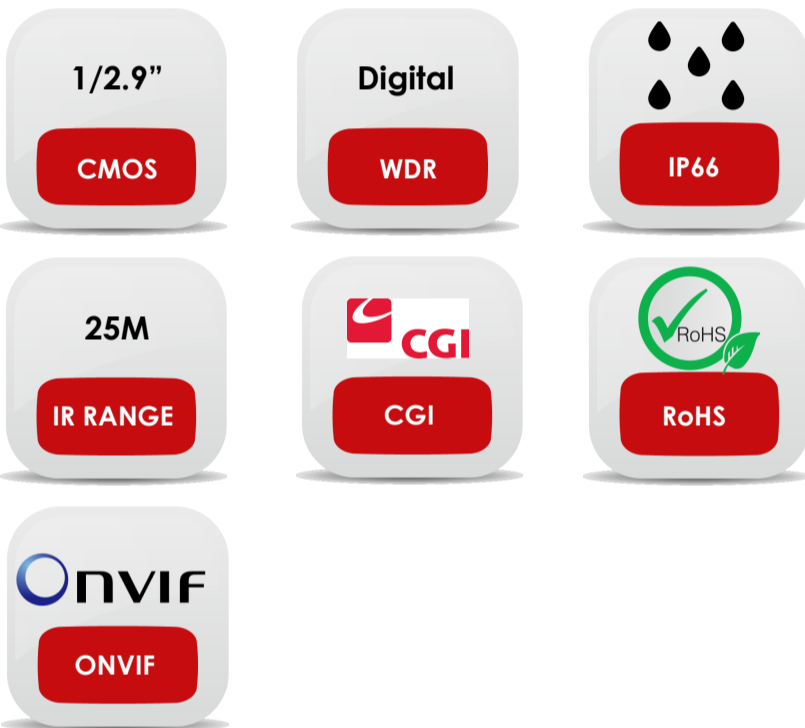

Multibrowser



Specifiche Tecniche

CAMERA

Sensore Immagine	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Day & Night	ICR
Velocità Shutter	1/5—1/20'000
Auto Iris	√
WDR	dWDR
DNR	2D/3D
Lenti	2.8-12mm VF Lens
Distanza IR	25m

IMMAGINE

Risoluzione	Max. Res.: 1920*1080@30fps
Compressione Video	H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG
9:16 Corridor Mode	√
FOV	89° - 35°

INTERFACCIA

Audio I/O	1ch Input / 1ch Output
Alarm I/O	N/A
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC slot, Max 32Gb


GENERALI

Alimentazione	12Vdc/PoE
Temperatura Operativa	-25°C / +55°C
Grado di Protezione	IP66
Dimensioni	Φ 80.3*264.5mm
Compatibilità Onvif	2.4, Profile S

Caratteristiche Principali

- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione 2Mpx
- Ottica VF da 2.8-12mm
- Basso bitrate, Eccezionale performance a bassa luminosità
- 3D DNR, dWDR, ICR, HLC
- Distanza IR 25m
- ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DIS

Dimensions

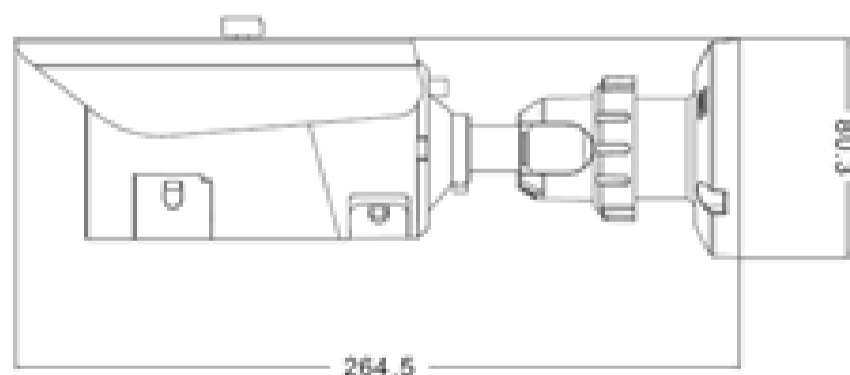

TECHBOARD
Head Office and Plant
 Via della Scienza 50
 41122 Modena—Italy
 Tel.: +39 059 289811
 Fax: +39 059 289860
 www.techboard.it

SYAC-TB
Security Division
 Area Science Park
 Trieste - Italy
 Tel. +39 059 289899
 Fax + 39 059 289860
 www.syac-tb.com

NPOWER-TB
Divisione Energia
 Via della Scienza 50
 41122 Modena - Italia
 Tel.: +39 059 289811
 Fax: +39 059 289861
 www.npower-tb.com